

Caratteristiche tecniche

Modelli	Z-51/30J RT
---------	-------------

Misure

Altezza massima di lavoro*	17,59 m
Altezza massima piano di calpestio	15,59 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	9,37 m
Altezza di scavalcamento massima	7,39 m
A Lunghezza piattaforma	0,76 m
B Larghezza piattaforma	1,83 m
C Altezza - a riposo	2,13 m
D Lunghezza - a riposo	7,58 m
E Larghezza	2,29 m
F Interasse	2,03 m
G Da terra al centro - altezza min da terra	0,375 m

Prestazioni

Portata	227 kg
Rotazione della piattaforma:	160°
Rotazione jib verticale	135° (+78°/-57°)
Rotazione della torretta	355° non continua
Ingombro di coda	zero
Velocità di traslazione — a riposo	8 km/h
Velocità di traslazione macchina alzata**	1 km/h
Pendenza superabile** - 4x4 ripiegata	45%
Raggio sterzata - interno	1,68 m
Raggio sterzata - esterno	4,50 m
Comandi	12 V DC proporzionali
Pneumatici	315/55 D20 riempiti in poliuretano espanso

Potenza

Motore	Deutz D2011 L03i 3 cilindri diesel 35,8 kW
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	90,9 L
Capacità serbatoio carburante	64,4 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	86 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	79 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²

Peso****

7.394 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2013); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)


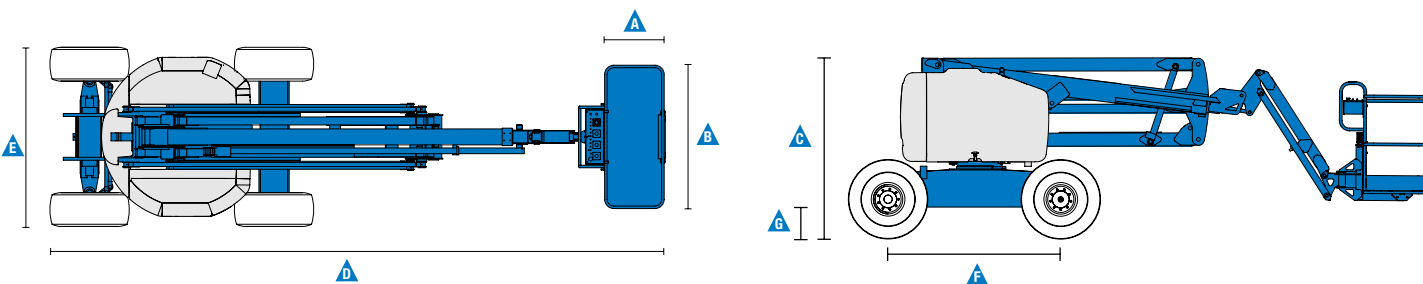


Diagramma di carico Z-51/30J RT

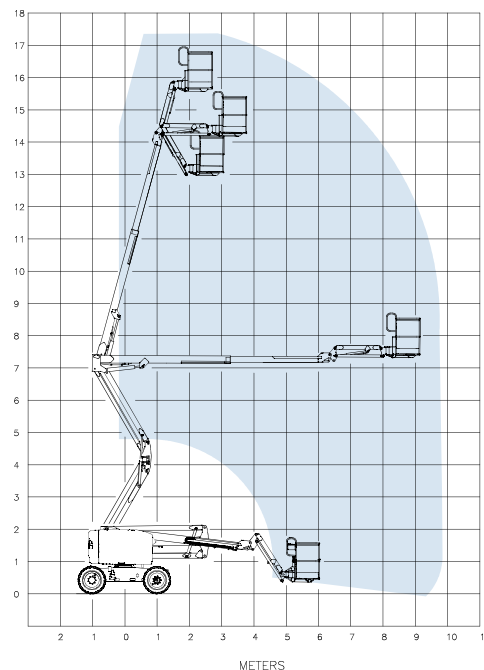


* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina è progettata per l'uso esclusivamente su superfici solide e in piano.

*** La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>Z-51/30J RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 17,59 m Sbraccio orizzontale 9,37 m Altezza di scavalco 7,39 m Portata fino a 227 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma autolivellante Joystick a comando proporzionale Pulsante di sterzata su joystick Telematics-Ready Connector Dispositivo di abilitazione alla traslazione Cavo di alimentazione c.a. fino alla piattaforma Clacson Contaore Allarme acustico massima pendenza Segnale sonoro discesa e manovra Faro a luce intermittente Rotazione torretta di 355° non continua Trazione positiva Motori integrati nei mozzi ruote a due velocità Radiatore olio idraulico Cella di carico certificata Alimentazione ausiliaria <p>Opzioni motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentazione ausiliaria da 12 V DC Kit protezione motore Preriscaldamento aria motore Deutz 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> In acciaio 1,83 m (di serie) <p>Jib</p> <ul style="list-style-type: none"> Jib articolato da 1,52 m <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 35.8 kW <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Assali</p> <ul style="list-style-type: none"> Assali oscillanti attivi <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuoristrada riempiti in poliuretano espanso (di serie) Fuoristrada antitraccia riempiti in poliuretano espanso 	<p>Prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Parapetto superiore ausiliario della piattaforma Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta) Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma) Olio idraulico biodegradabile Dispositivo di blocco funzionamento in pendenza Track & Trace⁽¹⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Sportello quadro comandi in piattaforma con serratura Struttura Protezione Operatore Allarme Protezione Operatore Dispositivo a tastiera di sblocco del veicolo <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Marmitta catalitica diesel e con parascintille Gruppo manometri motore (pressione olio e temperatura) Gruppi generatore AC (110V/60Hz - 220V/50Hz, 2200W, ad azionamento idraulico) Modulo di sezionamento per bassa temperatura Dispositivo di riscaldamento motore opzionale Kit raffinerie con parascintille e valvola Chalwyn elettrica o meccanica
		

⁽¹⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

03/16 Codice. B43026IT